


F 012 520 000

Stand } 15-08-05
Issue } 15-08-13

Fig. /Abb. 1

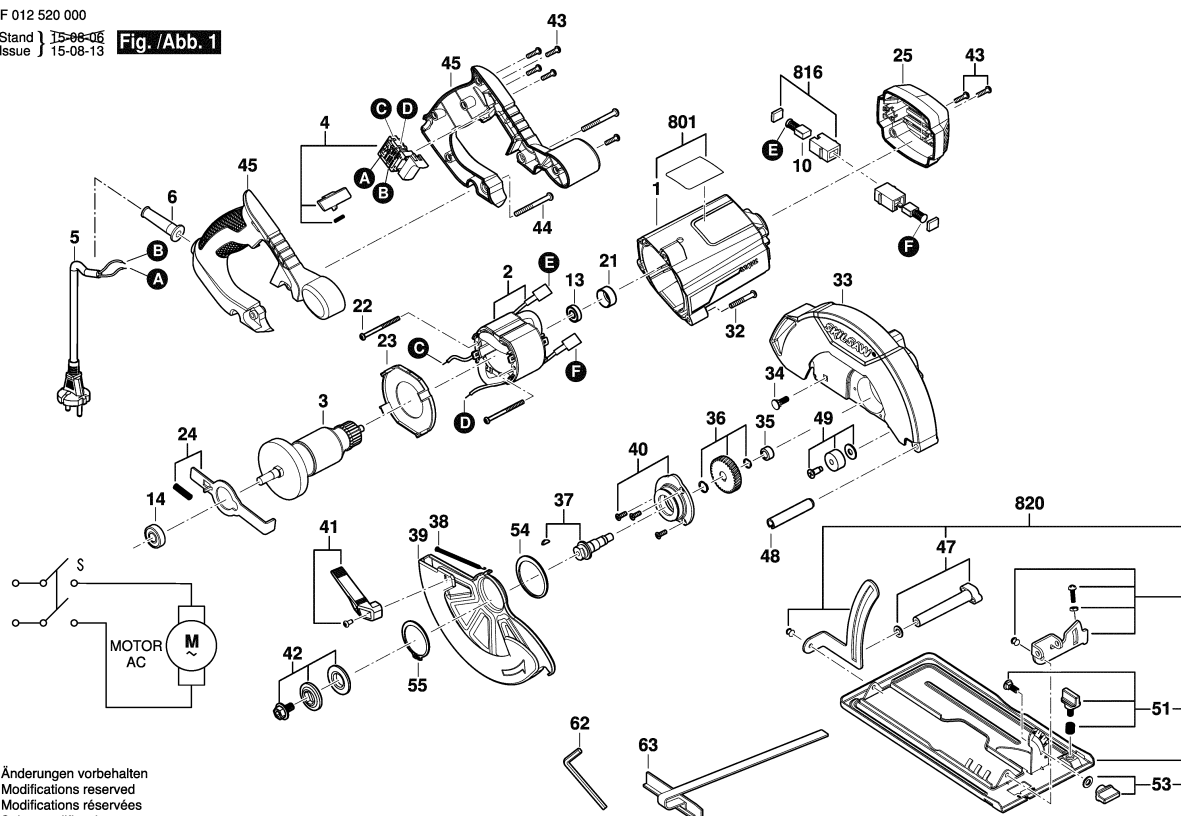

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

1 / 1

Modelo: F 012 520 002 = 220 / LAM Data: 19/06/2015

Pos	Un	Nº de	Descrição	GP		Pos	Un	Nº de	Descrição	GP	
1	1	1 605 108 2CA	CARCACA DO MOTOR .	00	S	45	1	1 602 025 07W	PUNHO CABO .	00	S
2	1	1 600 A00 8D2	SAPATA POLAR 220V .	00	S	47	1	1 600 A00 8D9	HASTE DE REGULAGEM .	00	S
3	1	1 604 010 B4P	INDUZIDO 220V .	00	S	48	1	1 603 123 04R	PINO DE GUIA .	00	S
4	1	1 607 200 32T	CHAVE LIG/DESLIGA .	00	S	49	1	1 600 A00 8DN	BUCHA DE GUIA .	00	S
5	1	1 604 460 71U	CONDUTOR ELETRICO	00	S	51	1	1 600 A00 8DC	PARAFUSO BORBOLETA .	00	S
6	1	1 600 703 04E	BOCAL DE CABOS .	00	S	53	1	1 600 A00 8DE	PARAFUSO BORBOLETA .	00	S
10	1	1 604 321 15T	ESCOVA DE CARVAO .	00	S	54	1	1 600 A00 93R	ANEL .	00	S
13	1	1 600 900 052	ROLAMENTO DE ESFERAS .	00	S	55	1	1 600 A00 93S	ANEL .	00	S
14	1	1 600 900 053	ROLAMENTO DE ESFERAS .	00	S	62	1	1 600 A00 8CS	CHAVE DE CONTATO .	00	S
21	1	1 600 A00 8D6	ANEL INTERMEDIARIO .	00	S	63	1	1 600 A00 8CT	BATENTE .	00	S
22	2	1 603 430 01B	PARAFUSO FENDA CRUZADA .	00	S	801	1	1 600 A00 8D5	CARCACA .	00	S
23	1	1 605 500 2A5	ANEL DE GUIA DE AR .	00	S	816	1	1 604 336 056	PORTA-ESCOVAS .	00	S
24	1	1 600 A00 8DX	BOTAO DE AJUSTE .	00	S	820	1	1 600 A00 93T	PLACA DE BASE .	00	S
25	1	1 605 500 2A4	TAMPA DA CARCACA .	00	S						
32	3	1 603 430 01C	PARAFUSO	00	S						
33	1	1 600 A00 8DF	CAPA DE PROTECÇÃO .	00	S						
34	1	1 603 435 07P	PARAFUSO COM COLAR .	00	S						
35	1	1 600 300 10K	BUCHA .	00	S						
36	1	1 600 A00 8DJ	ENGRENAGEM .	00	S						
37	1	1 603 123 045	FUSO .	00	S						
38	1	1 604 652 024	MOLA .	00	S						
39	1	1 600 A00 8DG	PROTETOR DE ACO .	00	S						
40	1	1 605 805 15D	MANCAL .	00	S						
41	1	1 600 A00 8DK	ALAVANCA .	00	S						
42	1	1 600 A00 8DL	BUCHA DE GUIA .	00	S						
43	7	1 603 430 01D	PARAFUSO	00	S						
44	3	1 603 430 01E	PARAFUSO	00	S						

Observar por favor: Manutenções, alterações e controle de ferramentas eléctricas devem ser realizadas de forma competente. Manter as diretivas de segurança de acordo com IEC, EN, VDE, AFNOR e outras diretivas vigentes de cada país. Sob reserva de alterações