


Issue } 13-07-29 Fig./Abb. 1

● Vor Demontage des Ankers
Kohlebürsten 5mm zurückziehen !
Before the armature is removed the carbon brushes
must be withdrawn by at least 5mm !

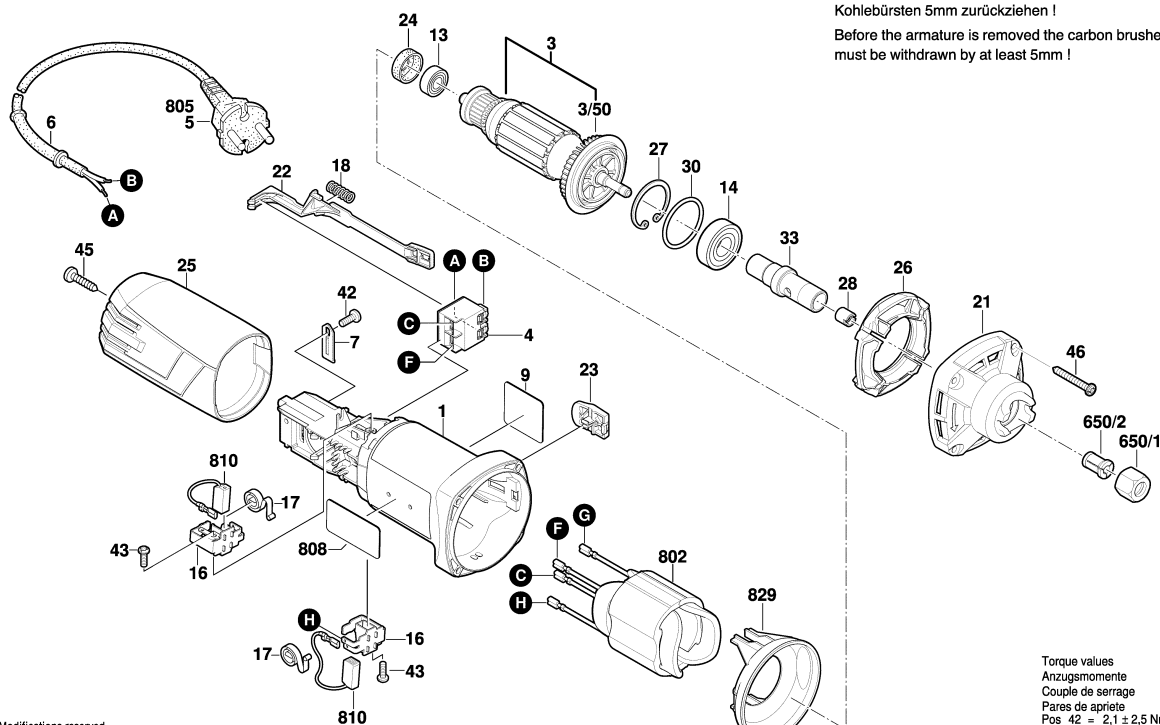

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Torque values
Anzugsmomente
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos 42 = $2,1 \pm 2,5$ Nm
43 = $0,8 \pm 1,1$ Nm
45 = $1,5 \pm 1,8$ Nm
46 = $1,5 \pm 1,9$ Nm

Observar por favor: Manutenções, alterações e controle de ferramentas elétricas devem ser realizadas de forma competente. Manter as diretivas de segurança de acordo com IEC, EN, VDE, AFNOR e outras diretivas vigentes de cada país. Sob reserva de alterações técnicas e de preços. Os produtos e preços/grupos de preços são continuamente atualizados.

Estado: 12/10/2016

[illegible][illegible]