3 601 B24 0K0
Stand ~~12-05-08~~
Issue 12-09-05 **Fig. /Abb. 1**

## Gerad - Verzahnung

● Vor Demontage des Ankers Kohlebürsten 5mm zurückziehen !

Before the armature is removed the carbon brushes must be withdrawn by at least 5mm !

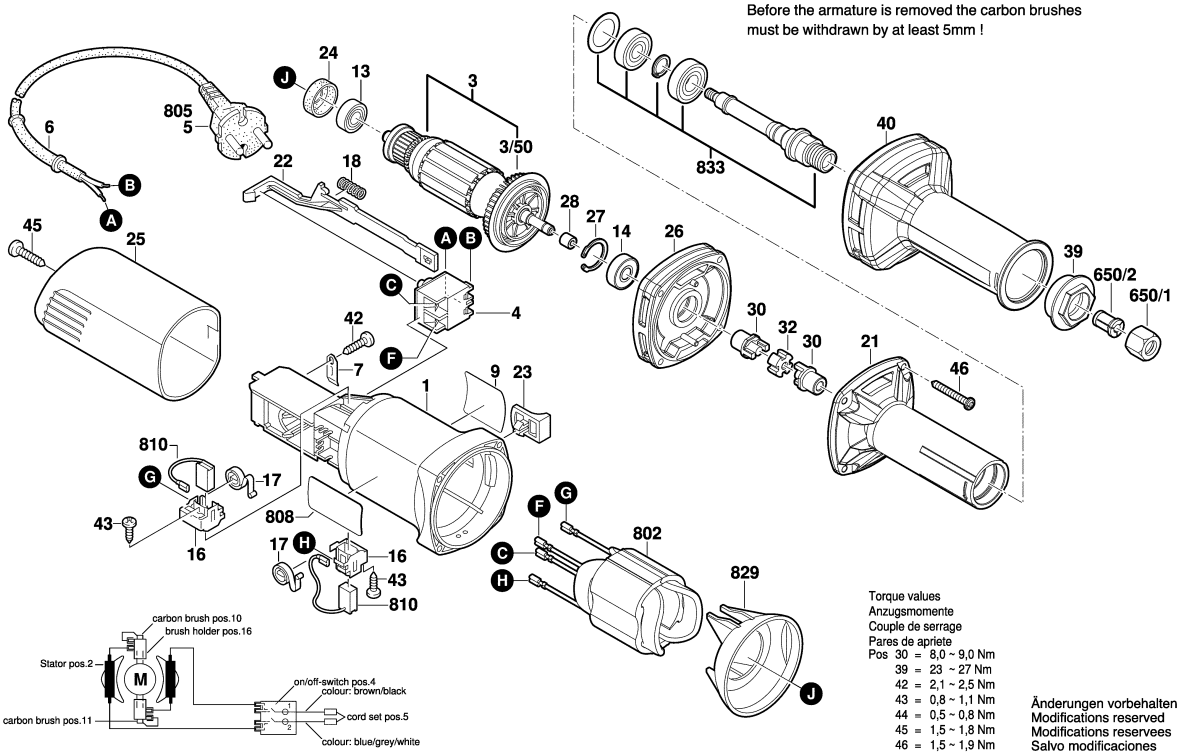


Torque values
Anzugsmomente
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos 30 = 8,0 ~ 9,0 Nm
39 = 23 ~ 27 Nm
42 = 2,1 ~ 2,5 Nm
43 = 0,8 ~ 1,1 Nm
44 = 0,5 ~ 0,8 Nm
45 = 1,5 ~ 1,8 Nm
46 = 1,5 ~ 1,9 Nm

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones

Observar por favor: Manutenções, alterações e controle de ferramentas eléctricas devem ser realizadas de forma competente.
Manter as diretivas de segurança de acordo com IEC, EN, VDE, AFNOR e outras diretivas vigentes de cada país.
Sob reserva de alterações técnicas e de preços. Os produtos e preços/grupos de preços são continuamente atualizados.

Estado: 12/10/2016

| Pos | Un | N° de | Descrição | Observações/Anteces | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 619 P11 358 | CARCACA DO | . | 25 | S |
| 3 | 1 | 1 619 P08 212 | INDUZIDO | 220-240V . | 33 | S |
| 3/50 | 1 | 1 606 610 141 | VENTILADOR | . | 17 | S |
| 4 | 1 | 1 607 200 179 | INTERRUPTOR | . | 21 | S |
| 5 | 1 | 1 619 P01 962 | CONDUTOR | BR 2,65m 2 x 0,75mm | 24 | S |
| 6 | 1 | 2 600 703 012 | BOCAL | Ø6,5-Ø6,9x95 MM . | 13 | S |
| 7 | 1 | 1 601 302 017 | BRACADEIRA DE | . | 10 | S |
| 9 | 1 | F 000 621 02M | LETREIRO DA | GGS 28 L . | 13 | S |
| 13 | 1 | 1 619 P08 829 | ROLAMENTO DE | . | 20 | S |
| 14 | 1 | 1 619 P00 455 | ROLAMENTO DE | . | 15 | S |
| 16 | 2 | 1 604 336 035 | PORTA-ESCOVAS | . | 14 | S |
| 17 | 2 | 1 604 652 013 | MOLA ESPIRAL | . | 11 | S |
| 18 | 1 | 1 604 611 031 | MOLA DE | . | 13 | S |
| 21 | 1 | 1 619 P10 235 | CARCACA DE | . | 28 | S |
| 22 | 1 | 1 602 319 009 | CORREDICA DE | . | 13 | S |
| 23 | 1 | 1 619 P02 762 | INTERRUPTOR | PRETO | 13 | S |
| 24 | 1 | 1 600 502 023 | ANEL | . | 12 | S |
| 25 | 1 | 1 619 P09 255 | TAMPA DA | AZUL | 21 | S |
| 26 | 1 | 1 619 P09 256 | FLANGE | . | 24 | S |
| 27 | 1 | 1 619 P09 261 | ANEL DE FIXACAO | . | 11 | S |
| 28 | 1 | 1 619 P09 434 | Anel revestido | . | 12 | S |
| 30 | 2 | 1 619 P09 263 | CONETOR | . | 20 | S |
| 32 | 1 | 1 619 P09 262 | ANEL DE AJUSTE | . | 10 | S |
| 39 | 1 | 1 619 P09 267 | PORCA CAPSULAR | . | 17 | S |
| 40 | 1 | 1 619 P09 863 | LUVA PROTECAO | . | 23 | S |
| 42 | 1 | 2 609 110 052 | PARAFUSO | . | 11 | S |
| 43 | 2 | 1 619 P00 220 | PARAFUSO | 3x10 . | 10 | S |
| 45 | 1 | 2 910 611 020 | PARAFUSO | DIN 7981-ST3,9x19-C- | 11 | S |
| 46 | 4 | 1 619 P09 269 | PARAFUSO | . | 10 | S |
| 650/1 | 1 | 1 619 P09 252 | Contraporca | . | 22 | S |
| 650/2 | 1 | 1 619 P10 662 | PINÇA DE FIXAÇÃO | . | 26 | S |
| 802 | 1 | 1 619 P09 888 | ESTADOR | 230V . | 31 | S |
| 808 | 1 | 1 619 P11 269 | PLACA DE | . | 13 | S |
| 810 | 1 | 1 607 014 145 | JOGO ESCOVAS | . | 22 | S |
| 829 | 1 | 1 600 591 023 | ANEL DE GUIA DE | . | 13 | S |
| 833 | 1 | 1 619 P09 253 | GRUPO DE VEIOS | . | 33 | S |

| Pos | Un | N° de | Descrição | Observações/Anteces | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|